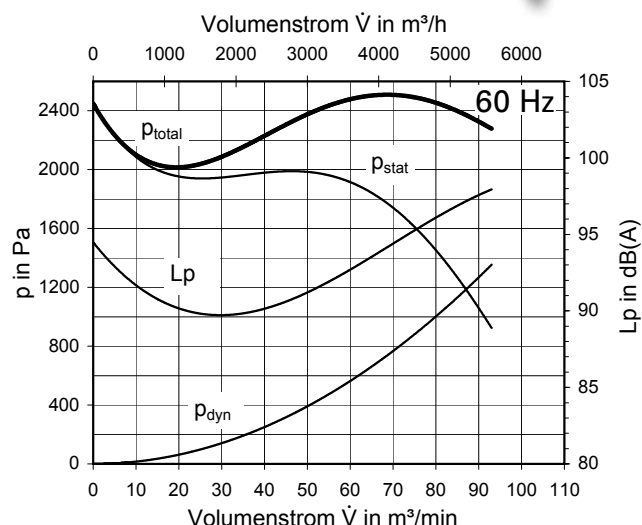
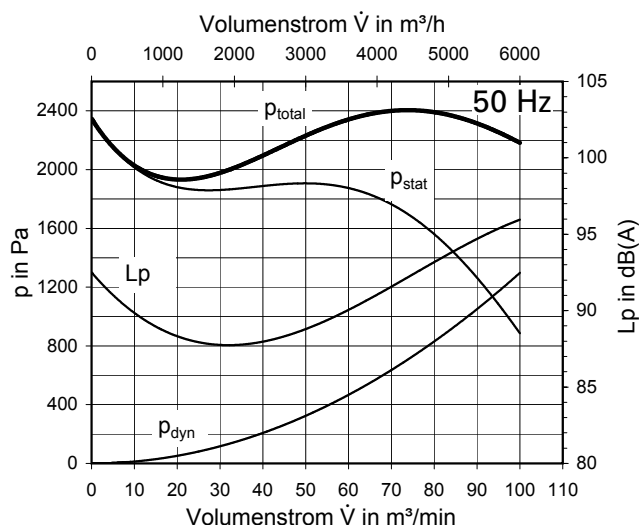
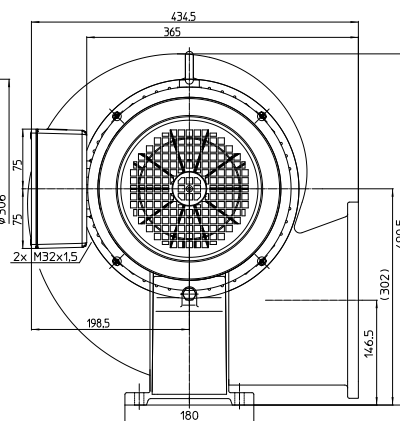
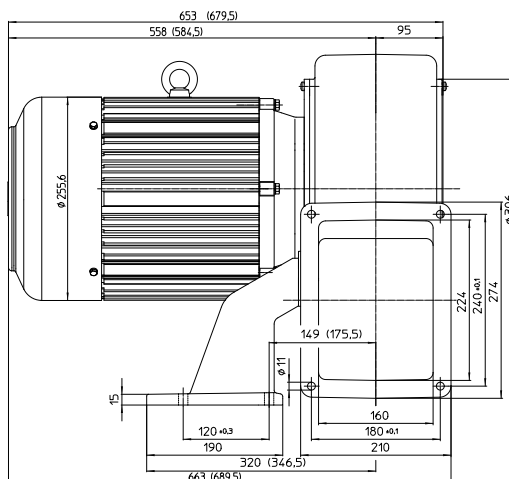
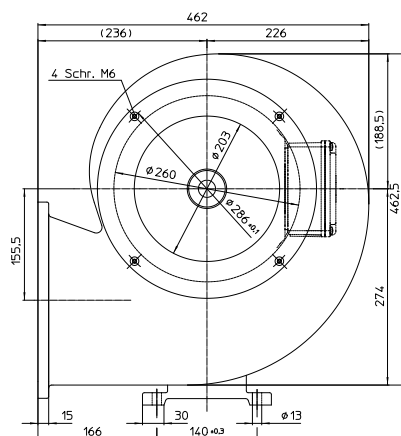



IE3 / IE4
DN 25/132

Technische Daten
50 Hz
60 Hz
Technical Data

Typ	DN 25/132		DN 25/132 mit 60 Hz-Laufrad/with 60 Hz impeller	Type
Ventilator rechts ohne Fuß	IE3	243895	243914	fan right without foot
	IE4	260013	260086	
Ventilator rechts ohne Fuß, jedoch mit Temperatursperre	IE3	247479	248968	fan right without foot, however with temperature barrier
	IE4	260047	260104	
Ventilator rechts mit Fuß	IE3	244195	244196	fan right with foot
	IE4	260076	260122	
Ventilator rechts mit Fuß und mit Temperatursperre	IE3	247478	248969	fan right with foot and with temperature barrier
	IE4	260083	260125	
Volumenstrom, frei ausblasend	100,0 m^3/min (6000 m^3/h)		100,0 m^3/min (5580 m^3/h)	Free outlet flow rate
Druckerhöhung, voll gedrosselt	2300 Pa		2400 Pa	Pressure increase, fully throttled
Motor-Bemessungsleistung	7,50 kW		9,00 kW	Motor nominal rating
Gewicht ca.	75,0 kg		75,0 kg	Weight approx.
Ventilatorgehäusematerial	Aluminium		Aluminium	Fan housing material
Laufradmaterial	verzinktes Stahlblech/sheet metal zincd			Material of impeller
Temperatur des Fördermediums	max. 80 °C (176 °F)		max. 80 °C (176 °F)	Temperature of medium
Ausführung mit Temperatursperre	max. 230 °C (446 °F)		max. 230 °C (446 °F)	with temperature barrier
Spannung Δ	3AC, 380-420 V, 50 Hz		3AC, 440-480 V, 60 Hz	Voltage delta connection
Stromaufnahme max.	IE3	15,20 A, 50 Hz	15,60 A, 60 Hz	Current draw. approx.
	IE4	15,10 A, 50 Hz	15,50 A, 60 Hz	

Nicht frei ausblasend betreiben. Free flow operation is not possible

Abmessungen/Dimensions


(Bauform: LG 270-1A)

Maße in Klammern
Ausführung mit Temperatursperre
Dimensions in brackets are
valid for temperature barrier